




# KANCELÁŘE & VEŘEJNÉ PROSTORY

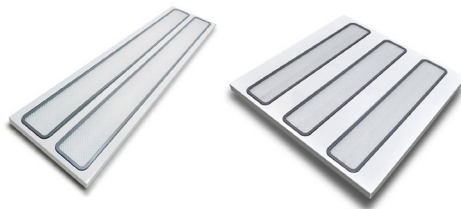

**DDK-LED Grill Panel Light** - představuje tenká LED svítidla navržená pro instalaci přímo do sádkartonových nebo kazetových stropů. Přímý kontakt svítidla s izolací stropu je možný bez nutnosti dalšího překrytí tělesa. Použity jsou vysoce kvalitní materiály a komponenty od předních světových výrobců. Exceletní teplotní management prodlužuje životnost LED až na 80 000 hodin. Používání LED nabízí nejlepší kvalitu a skvělý světelný výkon. Produktová řada nabízí čtvercové a obdélníkové modely různých výkonů s teplotou chromatičnosti do 6000K. Svítidla splňují hodnotu oslnění UGR < 19 pro kancelářské použití. Kanceláře, butiky, recepcie, obchody, výstavní prostory, vstupní haly, chodby jsou nejčastěji doporučené možnosti použití.

#### Vlastnosti:

- les/Ldt na vyžádání
- Energetická třída A+
- UGR < 19 pro kanceláře.
- Běžný, stmívatelný, DALI
- Spotřeba energie nižší o 50%
- Dodávane kompletně s příslušenstvím
- Montáž závěsná, vestavná s/bz pružiny
- Velikost, barva rámu a výkon na požádání
- Bez UV blikání, okamžitě zapnutí / vypnutí

Externí LED driver s konstantním proudem a vysokou účinností

#### Použití:

Kanceláře, butiky, recepcie, obchody, výstavní prostory, vstupní haly, chodby



## DDK - LED GRILL PANEL LIGHT PRODUKTOVÁ ŘADA

### ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Světelný zdroj	LED
IP krytí	IP44
CRI (Ra>)	80
Úhel vyzařování	120°
UGR	< 19
Záruka (roky)	3
Životnost	> 80 000 hod
Teplota chromatičnosti	3000 - 6000 K
Barva rámu	Hliník/ Stříbrná, Bílá RAL 9016
Materiál	Hliníková slitina
Difuzor	Prismatický/Pískovaný
SMD LED	Epistar
Provozní teplota	-25/+45
Vstupné napětí	90-264 VAC / 90-305 VAC/ 180-295 VAC ; 50-60Hz
Certifikace	CE, RoHS
Fotometrický test	acc. STN EN 13032

Typ	Výkon +/- 10%	Lumen +/- 9,3%	Teplota chromatičnosti		Rozměry mm
			W	(lm)	
<b>DDK-GLP 300x600</b>					
DDK-GLP300600LL22	22	1958	3000	295x595*27	
DDK-GDP300600LL22		2024	4000		
		2090	5000		
		2156	6000		
<b>DDK-GLP 600x600/620x620</b>					
DDK-GLP600600LL32	32	2848	3000	595x595*27	
DDK-GDP600600LL32		2944	4000	615*615*27	
DDK-GLP620620LL32		3040	5000		
DDK-GDP620620LL32		3136	6000		
DDK-GLP600600LL42	42	3738	3000	595x595*27	
DDK-GDP600600LL42		3864	4000	615*615*27	
DDK-GLP620620LL42		3990	5000		
DDK-GDP620620LL42		4116	6000		
<b>DDK-GLP 700x300</b>					
DDK-GLP1200300LL32	32	2848	3000	1195x295x27	
DDK-GDP1200300LL32		2944	4000		
		3040	5000		
		3136	6000		
DDK-GLP1200300LL42	42	3738	4000	1195x295x27	
DDK-GDP1200300LL42		3864	5000		
		3990	6000		
<b>DDK-GLP 700x600</b>					
DDK-GLP1200600LL60	60	5340	3000	1195x595x27	
DDK-GDP1200600LL60		5520	4000		
		5700	5000		
		5880	6000		
DDK-GLP1200600LL83	83	7387	3000	1195x595x27	
DDK-GDP1200600LL83		7636	4000		
		7885	5000		
		8134	6000		



www.ddk-led.eu

**ddk**•LED  
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

