



# KANCELÁRIE & VEREJNÉ PRIESTORY

## DDK-LED PANEL LIGHT WHITE 36W 1-10V DIMM 2,4G BEZDRÔTOVÝ

Svetelný zdroj	LED
IP krytie	IP 20
CRI (Ra>)	80
Záruka (rokov)	5
Životnosť	> 80 000 hod
Teplota chromatickosti	5000 K / 4000K
Farba rámu	BIELA RAL 9016
Materiál	Aluminium Alloy+PMMA, LGP (Acrylic)
SMD LED	Epistar
Prevádzková teplota	-20/+40
Vstupné napätie	180-264 VAC / 50-60Hz
Certifikácia	CE, RoHS
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické Lab.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA



Typ	Výkon +/-10%	Lumen +/- 9,3%	Rozmery
	(W)	(lm)	mm

<b>DDK-LED 600x600</b> DDK-LP36600600	36	3600	595X595X11
--	----	------	------------

## DDK-LED PANEL LIGHT WHITE 36W 1-10V DIMM 2,4G BEZDRÔTOVÝ

- panel do kazetového stropu s ovládaním cez diaľkový ovládač bez nutnosti ťahania ovládacích káblov

### Vlastnosti:

100 lm/W  
1-10V DIMM, stmievateľný,  
2,4G bezdrôtové ovládanie  
Energetická trieda A+  
EPISTAR CHIP  
Predradník BOKE BARND

Spotreba energie nižšia o 50%

Bez UV blikania, okamžité zapnutie / vypnutie

### Použitie:

Kancelárie, butiky, recepcie, obchody, výstavné priestory, vstupné haly,

### Zdroj:



180 - 264VAC, trieda II, zabudovaná funkcia bezdrôtového ovládania, spotreba v stand-by režime < 1W; 2,4G bezdrôtová technológia ovládania, podporuje ovládanie jedného osu ale i skupín



### Zdroj



### Schéma zapojenia

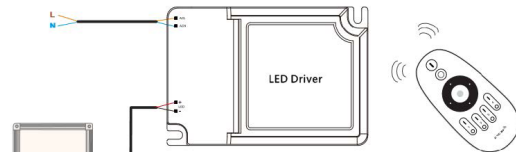

### Diaľkové ovládanie:

Napätie 3V DC  
Diaľkové ovládanie RF  
Spúšťačia frekvencia 2.4GHz  
Dosah 20 m  
Batéria 2x AAA  
Typ ovládania stmievanie



www.ddk-led.eu

**ddk**LED  
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

